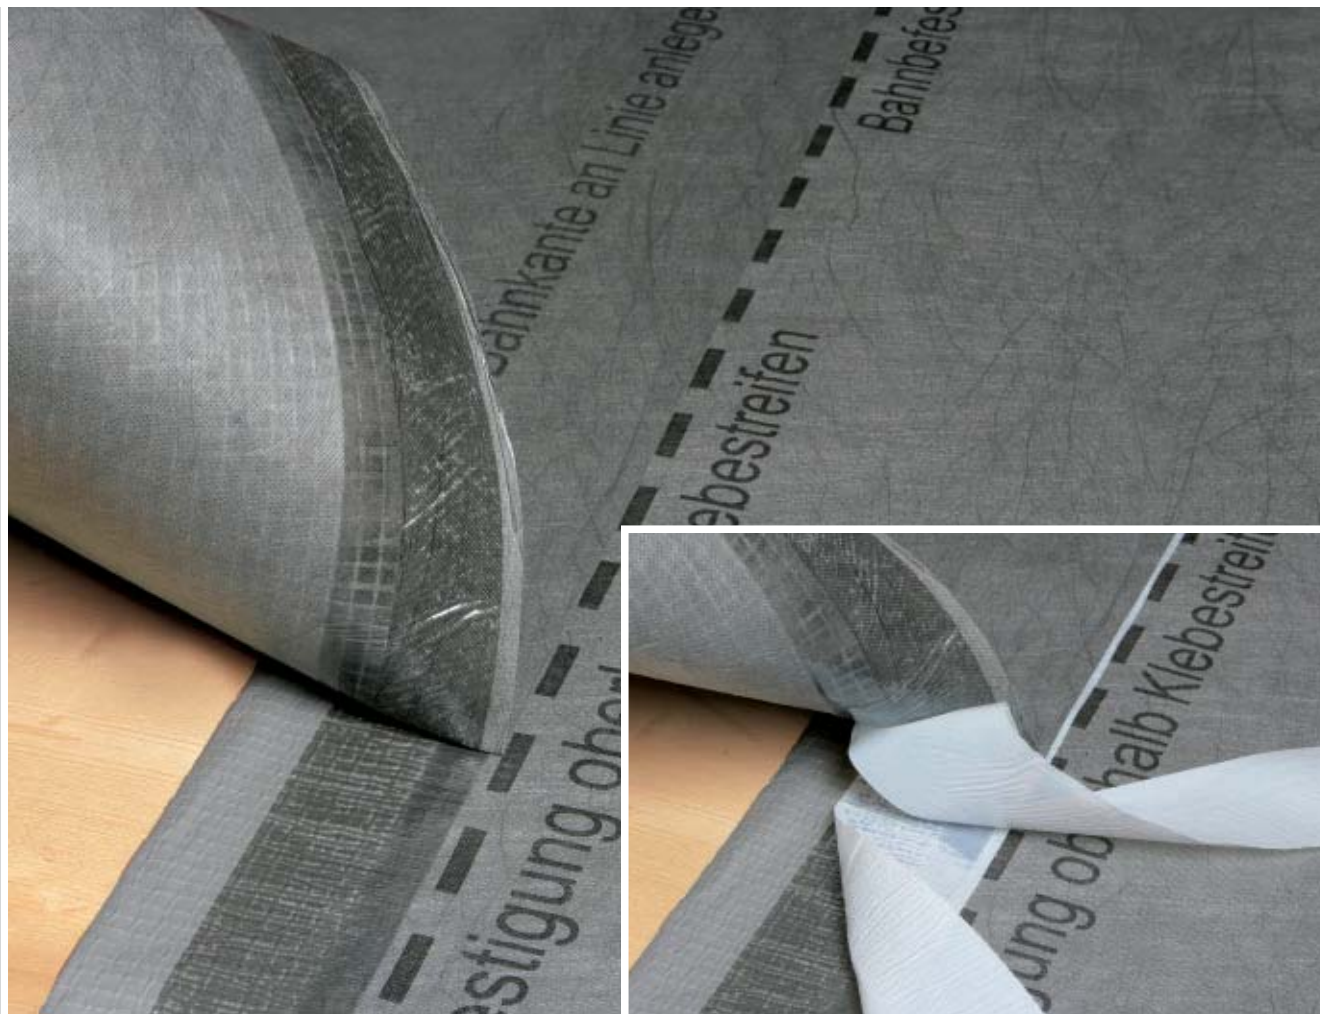


Divoroll Top RU. In null Komma nichts zum regensicheren Unterdach.

1.

Die diffusionsoffene Unterdeckbahn mit integrierter Doppelklebezone.



Doppelt hält dicht.

Die neue Divoroll Top RU beweist: Mit der Marke Braas haben Sie mehr Know-how in puncto Unterdeckbahnen auf Ihrer Seite. Setzen Sie auf eine Bahn, die oben und unten eine Klebezone integriert hat. Zusätzliche Hilfsmittel sind nicht erforderlich. Das eindrucksvolle Ergebnis: Sie können im Nu ein perfekt regensicheres Unterdach auf Schalung erstellen.

2.

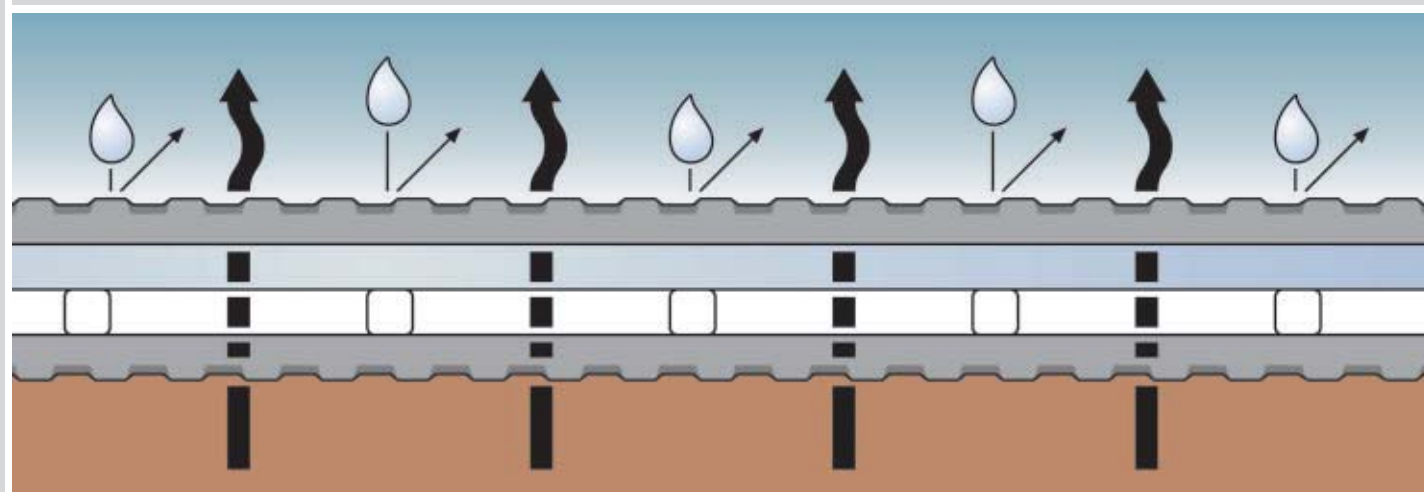
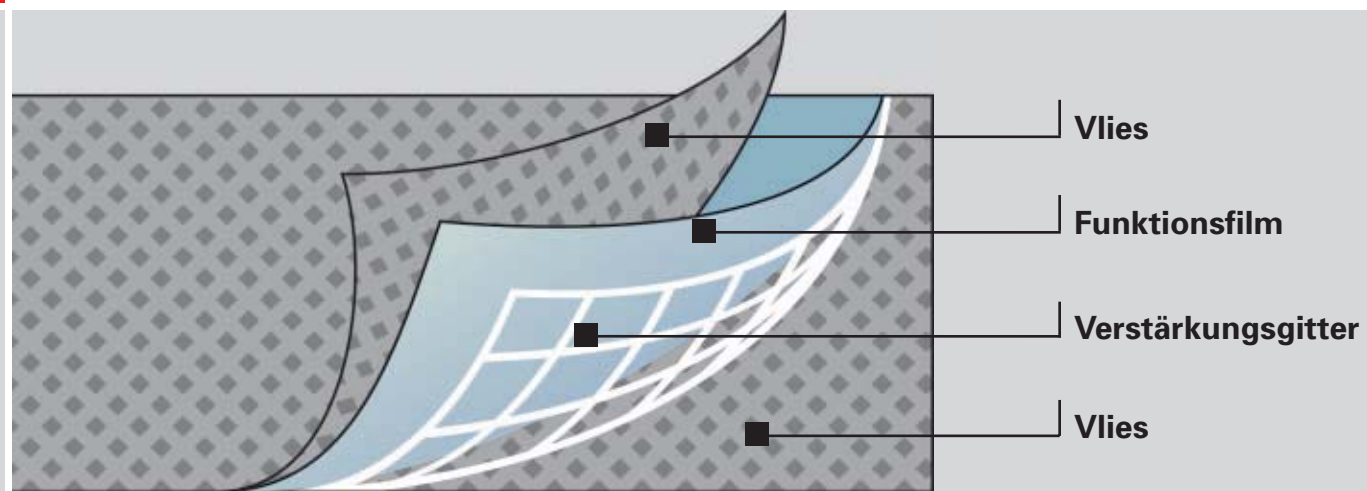
Zwei Handgriffe. Einfach dicht.



Problemlos mehr Qualität.

So leicht geht das:

1. Folie abziehen und Bahnen verkleben.
2. Divoroll Dichtmasse auf die Konterlatte auftragen.
3. Nach Aufbringen der Konterlatte schäumt die Masse auf und dichtet diesen Bereich inklusive Nagellöcher wirkungsvoll ab.

3.**Einfach beeindruckend:
diffusionsoffen und sicher bis 10°.****Keine Chance für Nässe.**

Bei flachen Dächern und insbesondere regensicheren Unterdächern werden höchste Anforderungen an die Bahn gestellt. Mit dem vierlagigen Produkt-aufbau bietet Divoroll Top RU neben der überdurchschnittlichen Reiß- und Abriebfestigkeit auch die notwendige Dichtigkeit bei Sturm und Regen. Die Bahn ist atmungsaktiv und ermöglicht eventuell entstehender Feuchtigkeit, nach außen zu diffundieren. Die besten Voraussetzungen für eine funktions-fähige Wärmedämmung und dauerhaft trockene Tragkonstruktion.

4.**Unglaublich, die überzeugenden Stärken.**

- Das schnell verlegte regensichere Unterdach. Dank integrierter Doppelklebezone.
- Diffusionsoffen.
- Wasserdicht. Speziell für regensichere Unterdächer mit einer Neigung von bis zu 10°.
- Beeindruckender 4-Schichten-Aufbau. Damit keine Chance für Wasser oder Feuchtigkeit.

Fakten wie keine zweite Bahn.

| Eigenschaft/ Prüfnorm | Einheit | Divoroll Top RU |
|--|----------------------------|---|
| Farbe | | Grau |
| Material | | Vierschichtiges, recycelfähiges Verbundmaterial aus Polypropylen-Vlies, -Verstärkungsgitter und Funktionsfilm |
| Rollenlänge | [m] | 50 |
| Rollenbreite | [m] | 1,50 |
| Flächengewicht | [g/m ²] | ca. 230 |
| Rollengewicht | [kg] | ca. 18 |
| Sd-Wert | [m] | ≤ 0,03 |
| WDD-Wert | $\frac{g}{m^2 \times 24h}$ | > 1.300 |
| Wassersäule DIN EN 20811 | [mm] | > 3.000 |
| Reißfestigkeit DIN EN 12311-1 | längs/quer [N/5cm] | 500/450 |
| Nagelausreißfestigkeit DIN EN 12310-1 | längs/quer [N] | 500/450 |
| Brandverhalten DIN 4102 | | B2 |
| UV-Beständigkeit (Freibewitterung) | Monate | 4 |
| Temperaturbeständigkeit | [°C] | -40 °C bis +80 °C |

Verkaufsbüros und Läger:

Obergräfenhain

Verkaufsbüro und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
Tel 03 43 46-64-0
Fax 03 43 46-64-190

Hoppegarten

Verkaufsbüro und Lager
Rudolf-Braas-Straße 1
15374 Müncheberg
Tel 03 34 32-8 08-0
Fax 03 34 32-8 08-30

Karstädt

Lager
An der B 5
19357 Karstädt
Tel 03 87 97-7 95-0
Fax 03 87 97-7 95-34

Rahmstorf

Verkaufsbüro und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
Tel 0 41 65-97 21-0
Fax 0 41 65-97 21-32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
Tel 0 46 25-80-0
Fax 0 46 25-80-49

Rinteln

Verkaufsbüro und Lager
Braasstraße 1
31737 Rinteln
Tel 0 57 51-9 49-0
Fax 0 57 51-4 20 00

Petershagen

Lager
Heisterholz 1/B 61
32469 Petershagen
Tel 0 57 07-8 11-0
Fax 0 57 07-8 11-2 65

Heyrothsberge

Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
Tel 03 92 92-7 50-0
Fax 03 92 92-21 34

Monheim

Verkaufsbüro und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
Tel 0 21 73-9 67-0
Fax 0 21 73-9 67-1 52

Dülmen

Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
Tel 0 25 94-94 26-0
Fax 0 25 94-94 26-49

Heusenstamm

Verkaufsbüro und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
Tel 0 61 04-9 37-0
Fax 0 61 04-9 37-3 36

Hockenheim

Verkaufsbüro und Lager
II. Industriestraße 1
68766 Hockenheim
Tel 0 62 05-20 01-0
Fax 0 62 05-20 01-40

Hainstadt

Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
Tel 0 62 81-9 08-0
Fax 0 62 81-9 08-1 77

Mainburg

Verkaufsbüro und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
Tel 0 87 51-77-0
Fax 0 87 51-77-1 39

Altheim

Verkaufsbüro und Lager
Braas & Schwenk-Straße
89605 Altheim
Tel 0 73 91-50 06-0
Fax 0 73 91-50 06-49

Forchheim

Lager
Forchheimer Straße 38
91353 Hausen
Tel 0 91 91-73 70-0
Fax 0 91 91-73 70-20

Beratung für Fachkunden

Hotline: 0180-30 27 227

Fax: 0180-30 27 300



Lafarge Dachsysteme GmbH · Frankfurter Landstraße 2 – 4 · D-61440 Oberursel
Tel. 0 61 71-61-014 · Fax 0 61 71-61-23 00
www.lafarge-dachsysteme.de
www.braas.de

Divoroll Top RU. Für regensichere Unterdächer.



Schneller verlegt. Schneller dicht.

