

WIR ÖFFNEN RÄUME



Roto E-Tec Drive

Automatisch mehr Komfort für Ihr Objekt

Entdecken Sie die Vorzüge
intelligenter, natürlicher Belüftung

DIE UNIVERSELLE LÖSUNG FÜR IHRE GEBÄUDEFASSADEN DAS VERDECKTE ELEKTRONISCHE KIPPÖFFNUNGS-

In unserem Büroalltag geht vieles automatisch. Die Heizung wird zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch hoch gefahren, die Klimaanlage springt beim Überschreiten einer bestimmten Temperatur an, Jalousien gehen bei Sonneneinstrahlung herunter. Nur Fenster werden nach wie vor von Hand bedient. Vorausgesetzt, es ist jemand da, der dies tut. Die intelligentere und komfortablere Lösung heißt Roto E-Tec Drive.

Roto E-Tec Drive für Ihr Objekt. Objekte brauchen ein intelligentes, wartungsfreundliches Belüftungssystem. Dort, wo Glasfassaden bei Sonneneinstrahlung aufheizen und das Raumklima beeinträchtigen, verschafft das verdeckt liegende Öffnungs- und Verriegelungssystem Roto E-Tec Drive Abhilfe – äußerst geräuscharm und unauffällig. Durch Integration in das Gebäudemanagement erhalten Sie Kontrolle über die gesamte Gebäudehülle.

Roto E-Tec Drive im Einsatz

- Ermöglicht die einfache Bedienung schwer oder nicht zugänglicher Fenster
- Ist für Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Profile geeignet
- Ist für Drehkipp-, Kipp-Dreh- und Kippfenster bis 130 kg geeignet
- Ist in den Roto ALU 540/540i-, WICSTAR- und Roto NT-Beschlag integrierbar



Bessere Luftqualität
durch bedarfsgerechte
und stufenlos einstellbare
Kipplüftung

ADE: UND VERRIEGELUNGSSYSTEM



1 Der verdeckt liegende Antrieb unterbricht an keiner Stelle die klare Linienführung des Fensters

2 Betätigt den Zentralverschluss Ihres Fensters

3 Roto E-Tec Drive Eckumlenkung mit integriertem Auflauf

4 Kompakte, wartungsfreundliche Bauweise

5 Mechanische Sicherheit integriert

Roto E-Tec Drive: Der universelle, verdeckt liegende Antrieb für Fenster aus Aluminium, Holz und Kunststoff

Roto E-Tec Drive: Einfach intelligent gemacht. Der Antrieb betätigt das zentrale Verriegelungssystem des Beschlags. Das Einlernen der Endposition erfolgt automatisch. In verriegelter Stellung erzeugt der Beschlag einen gleichmäßigen, umlaufenden Anpressdruck und dichtet das Fenster optimal ab. Roto E-Tec Drive bietet weitreichenden Schutz vor Einbruch in Kombination mit sämtlichen passiven und aktiven Sicherungskomponenten des Beschlags. Über das optionale Fensterkontaktelement MTS lässt sich E-Tec Drive problemlos mit dem Gebäudemanagement koppeln. Die Realisierung der Schutzklasse 3 ist ohne zusätzliche Maßnahmen möglich.

Auf Roto E-Tec Drive ist Verlass.

- Einfacher Aufbau und hochwertige Komponenten sorgen für einen zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb Tag und Nacht
- Kompakte, ausgesprochen wartungs- und servicefreundliche Bauweise
- Manuelle Bedienung des Fensters ist möglich, da Roto E-Tec Drive in Verschlussstellung automatisch vom Zentralverschluss entkoppelt ist
- Werkseinstellung ohne Fachpersonal wiederherstellbar



Technische Produktdaten

Abmessung (HxBxT)	335 x 18 x 40 mm
Öffnungsweite	120 mm
Öffnungs- und Verschlusszeit	100 s
Versorgungsspannung	24 V= / 0,5 A
Schutzklasse	3

Roto E-Tec Drive im Anwendungsbereich Aluminium

Beschlag	Roto ALU 540/540i
Max. Flügelgewicht	130 kg

Roto E-Tec Drive im Anwendungsbereich Holz/Kunststoff


Beschlag	Roto NT
Max. Flügelgewicht	100 kg

Kipp-Dreh

Flügelaußenbreite (mm)	min. 770	max. 1400	Flügelfalzbreite (mm)	min. 611	max. 1400
Flügelaußenhöhe (mm)	min. 600	max. 2200	Flügelfalzhöhe (mm)	min. 600	max. 2200

Kipp

Flügelaußenbreite (mm)	min. 1150	max. 2000	Flügelfalzbreite (mm)	min. 620	max. 2000
Flügelaußenhöhe (mm)	min. 600	max. 800	Flügelfalzhöhe (mm)	min. 600	max. 800

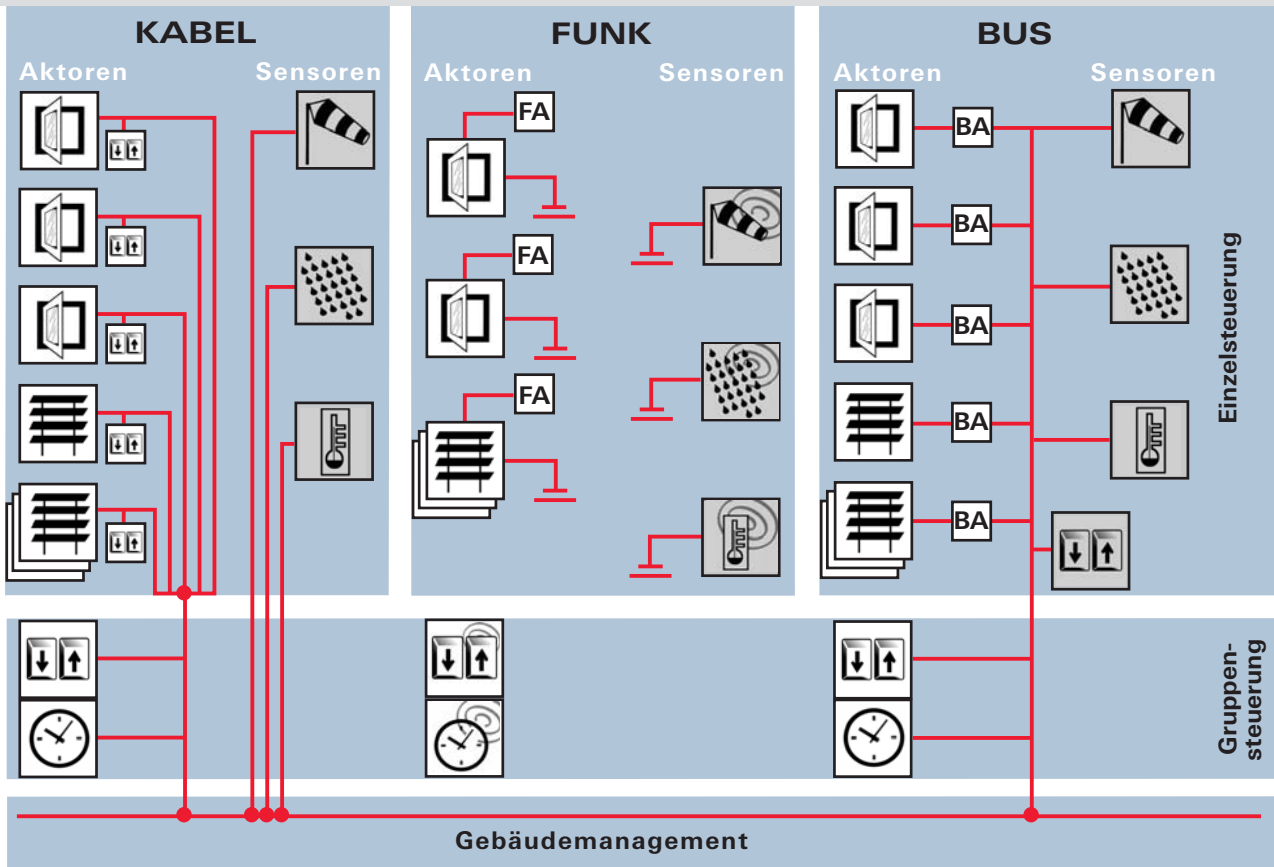

Roto E-Tec Drive: Ermöglicht das bedarfsgerechte, kontrollierte Belüften von einzelnen Räumen und kompletten Gebäuden

Roto E-Tec Drive lässt sich sehr einfach an Gebäudemanagement-Systeme anbinden: über BUS, konventionelle Schalteingänge sowie per Funk. Fenster können schalter-, zeit- bzw. sensorgesteuert geöffnet und geschlossen werden – dezentral wie auch zentral. In Verbindung mit Fensterkontaktelementen wird die Interaktion mit z.B. Jalousien, Heizung oder Klimaanlage sichergestellt.



Roto E-Tec Drive: Integriert in Ihr Gebäudemanagement-System

KOMPETENZ OHNE GRENZEN

Bitte fordern Sie bei Interesse unsere ausführlichen Prospekte und Unterlagen an.

Für Deutschland und Österreich erreichen Sie uns unter:

Telefon: +49 711 7598-390

und +49 711 7598-259

Telefax: +49 711 7598-853

info.de@roto-frank.com

info.at@roto-frank.com

Für die Schweiz erreichen Sie uns unter:

Telefon: +41 44 7458555 • Telefax: +41 44 7458556

info.ch@roto-frank.com



Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145-149 • 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 7598 - 0 • Telefax: +49 711 7598 - 253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com • www.infoline-beschlaege.de

WIR ÖFFNEN RÄUME

