

WIR ÖFFNEN RÄUME




MVS Funk

**DAS FUNKGESTEUERTE
VERSCHLUSS- UND ÖFFNUNGS-
ÜBERWACHUNGSSYSTEM**

ROTO MACHT FENSTER UND TÜREN NOCH SICHERER UND KOMFORTABLER

MVS Funk – der funkgesteuerte Verschluss- und Öffnungsmelder. Mit ihm können Gebäude jetzt noch komfortabler gegen Einbruch gesichert werden. Die Funkempfangseinheit meldet, ob Fenster und Türen geöffnet, gekippt oder geschlossen sind.

Eine Station bietet komplette Sicherheit. Die kompakte Funkempfangseinheit passt in jede Steckdose. Das erspart Ihnen aufwändige Installationsarbeiten wie z.B. das Verlegen von Kabeln. Im Fenster stellt ein Magnet die Verbindung zum funkgesteuerten Kontaktelement her.

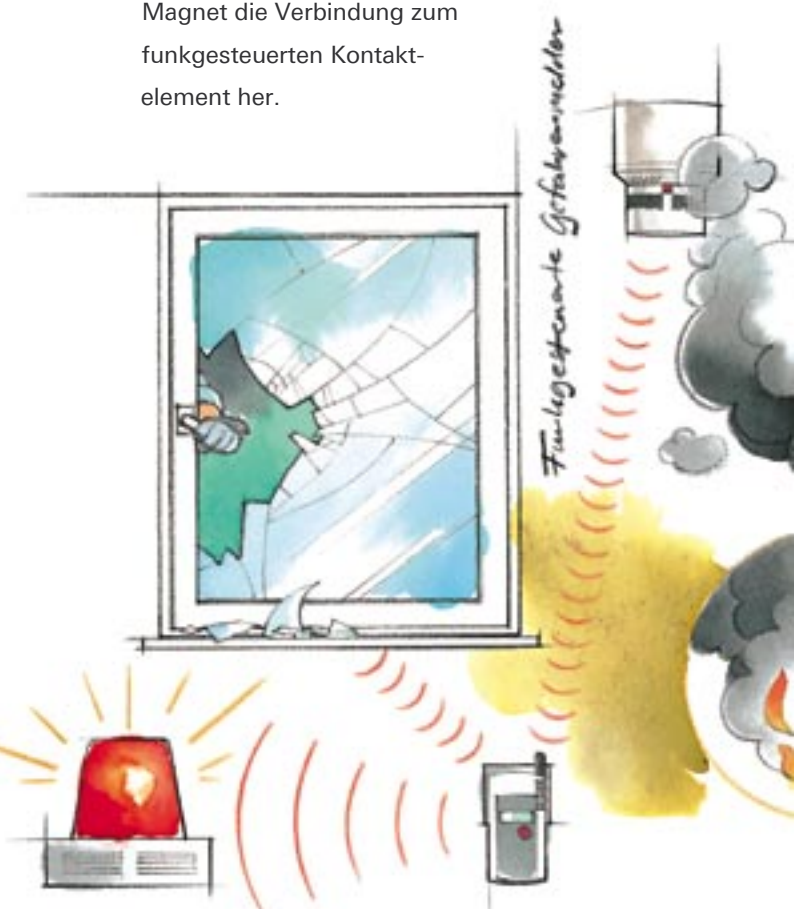

Eine Nachrüstung ist problemlos bei allen Roto Beschlagsystemen möglich. Ganz gleich, ob Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster und -türen.

MVS Funk als Gefahren-Meldesystem. MVS Funk informiert nicht nur über den Öffnungsstatus von Fenstern und Türen, das System warnt gleichzeitig vor Gefahren. Jede Funkempfangseinheit deckt bis zu 20 Melder bzw. Sensoren ab. Bis zu 5 Empfangsstationen können miteinander kommunizieren und dadurch 100 Melder verbinden, die – je nach Gefahr – Alarm auslösen: optisch und akustisch. Die Funkempfangseinheit lässt sich menügeführt individuell programmieren.

Alle Komponenten rund um die Sicherheitstechnik: Ob Feuer, Gas, Bewegung, Glasbruch, Wasser – Roto bietet Ihnen das komplette Spektrum an Sensoren und Gefahren-Meldern – sowohl im präventiven als auch im aktiven Sicherheitsbereich. Die Informationen werden kabellos an die Funkempfangseinheiten weitergeleitet.





MVS Funk besteht aus mindestens drei Bauteilen:

- einem im Beschlag integrierten Magneten
- einem kabellosen, batteriebetriebenen Fensterkontakt, der bei geschlossenem Fenster (geschlossener Tür) verdeckt im Flügelfalz liegt

- einer programmierbaren Funkempfangseinheit für die Steckdose mit leicht ablesbarem Display. Alternativ: Festmontage mit Wandhalterung.



Technische Daten der Funkempfangseinheit:

- Betrieb über 230 V und bei Stromausfall über Batterien
- Funkübertragung bei 433,42 MHz



Funkmelder für verschiedene Einsatzgebiete
Bewegungsmelder,
Gasmelder,
Rauchmelder

MVS Funk erhalten Sie bei:

Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145-149 • 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 7598-0 • Telefax: +49 711 7598-253

info@roto-frank.com • www.roto.de • www.infoline-beschlaege.de